


antenne log-periodiche / log-periodic antennas

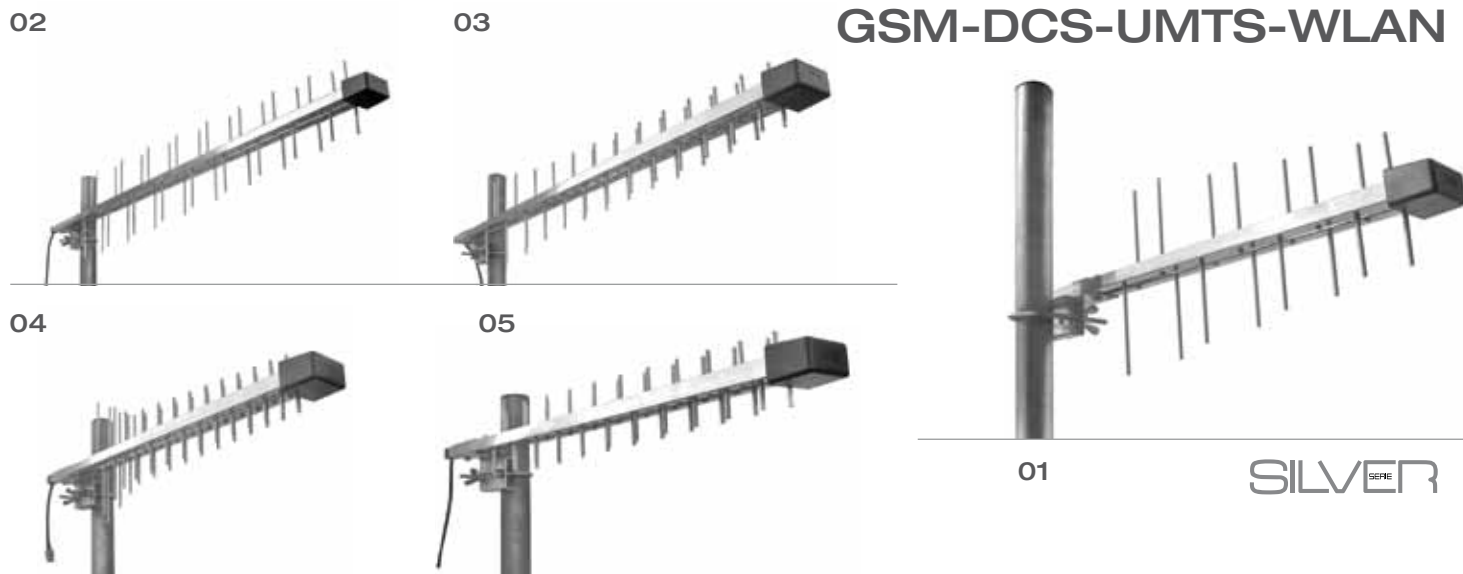

Antenne tipo Log-periodic per installazioni esterne studiate per la ricezione di segnali utilizzati dagli apparati di telefonia mobile (GSM-DCS-UMTS) e WLAN. Caratteristiche principali di queste antenne sono guadagno costante e un buon diagramma di radiazione sull'intero intervallo di frequenze. L'antenna è fornita di serie per il montaggio in polarità verticale e con il cavo di uscita a 50Ω già intestato sull'antenna. La lunghezza del cavo coassiale e il connettore montato variano a seconda dei modelli.

Log periodic aerials for outdoor installations studied for the reception of signals employed by mobile phone devices (GSM-DCS-UMTS) and WLAN. Linear gain and good radiation diagram on the whole frequency range. The antenna is set for mounting in vertical polarity and supplied with the 50Ω output cable already connected to the antenna. Coaxial cable length and mounted connector may vary according to the model.

	frequenza frequency MHz	codice code SILVER	elementi elements	guadagno gain dB	rapporto AV/IN front-back ratio dB	angolo ap. orizzontale horizontal beamwidth	carico vento wind loading Kg	lunghezza length mm	imballo packing Pcs	peso weight Kg	volume volume mc
01	850...960	16GSM	16	9,5	20	H 68° V 64°	1.6	495	15	14	0.104
02	850...960	36GSM	36	11,5	26	H 48° V 57°	3.2	995	10	12.5	0.104
03	860...960	52GSM	52	9	25	H 45° V 36°	3.0	928	10	9.5	0.104
	1710...1880		52	10,5	25	H 45° V 36°					
04	890...960	54GSM	54	10	24	H 43°...V 34°	2.1	570	15	10	0.104
	1710...1880		54	12	24	H 43°...V 34°					
	1920...2170		54	12	24	H 43°...V 34°					
05	2400...2500	44LAN	44	12	24	H 34° V 42°	2.2	600	10	8.2	0.111

Confezione: sacchetto di polietilene.

Packing: polyethylene bag.

