


antenne VHF banda III monocanale

single channel VHF antennas - band III



01

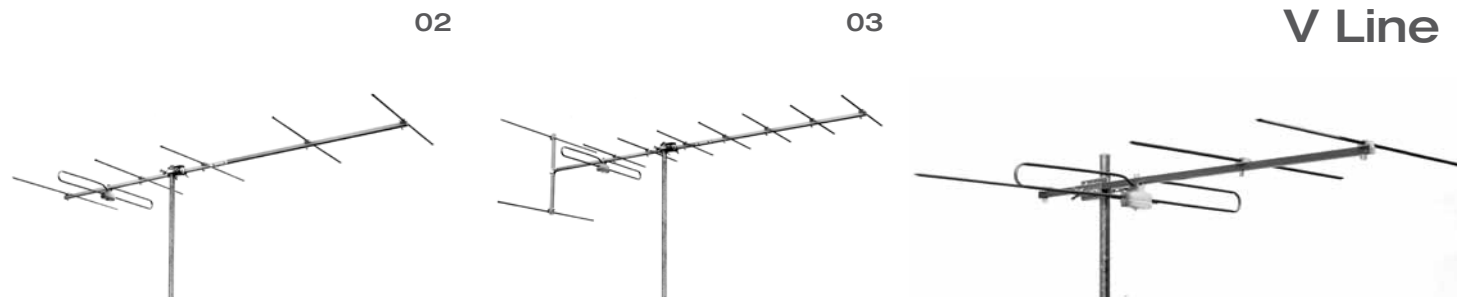

Gli elementi sono realizzati in tubo avvicinato del Ø 8 mm, per consentire il trattamento anticorrosivo anche della superficie interna. Sono fornite con tutti gli elementi premontati e dotate di speciali morsetti che consentono una rapida installazione.

The elements are produced in aluminium tube approached of Ø 8 mm to allow the anticorrosion treatment also on the internal surface. They are supplied with pre-assembled elements endowed with special clamps which make the installation easy.

canali channels	codice code ICE	elementi elements	guadagno gain dB	rapporto AV/IN front-back ratio dB	angolo ap. orizzontale horizontal beamwidth	carico vento wind loading Kg	lunghezza length mm	imballo packing Pcs	peso weight Kg	volume volume mc	
01*	5	4K5	4	7	18	60°	4.2	1055	10	9.3	0.094
	6	4K6	4	7	18	60°	4.0	995	10	9	0.094
	7	4K7	4	7	18	60°	3.9	965	10	8.5	0.074
	8	4K8	4	7	18	60°	3.7	920	10	8.2	0.074
	9	4K9	4	7	18	60°	3.5	920	10	8.3	0.074
	10	4K10	4	7	18	60°	3.5	949	10	8.6	0.074
	11	4K11	4	7	18	60°	3.4	875	10	8.2	0.074
	12	4K12	4	7	18	60°	3.3	845	10	8	0.074
02*	5	6K5	6	9	22	47°	6.5	1980	10	12.8	0.094
	6	6K6	6	9	22	47°	6.3	1895	10	12.7	0.094
	7	6K7	6	9	22	47°	6.0	1830	10	12.3	0.094
	8	6K8	6	9	22	47°	5.7	1740	10	12.3	0.094
	9	6K9	6	9	22	47°	5.5	1740	10	13	0.094
	10	6K10	6	9	22	47°	5.4	1685	10	11.6	0.078
	11	6K11	6	9	22	47°	5.0	1460	10	11.2	0.078
	12	6K12	6	9	22	47°	5.0	1460	10	13	0.085
03**	5	10K5	10	11	27	43°	9.1	2950	1	2.8	0.017
	6	10K6	10	11	27	43°	8.7	2770	1	2.6	0.015
	7	10K7	10	11	27	43°	8.4	2679	1	2.4	0.015
	8	10K8	10	11	27	43°	8.0	2555	1	2	0.015
	9	10K9	10	11	27	43°	7.8	2555	1	2	0.015
	10	10K10	10	11	27	43°	7.6	2435	1	1.8	0.015
	11	10K11	10	11	27	43°	7.5	2380	1	1.8	0.015
	12	10K12	10	11	27	43°	7.5	2455	1	1.8	0.015

* Riflettore 1 elemento / 1-element reflector

** Riflettore 2 elementi / 2-element reflector

Confezione: cartone singolo reclamizzato. Packaging: advertised single carton.

